



**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
NR 2/145/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
**Siatka z włókna szklanego REDNET E145, SECCO E145, E-glass 145, Standard 145**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego : **CB-E-145/01.2017**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Siatki z włókna szklanego są przeznaczone do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS).**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**CB Spółka Akcyjna, ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrzęstowice;  
Röderstraße 15, 01896 Ohorn, Niemcy**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy.**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**  
7b Krajowa ocena techniczna: **Aprobata Techniczna ITB AT-15-7962/2015**  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej,**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Instytut Techniki Budowlanej, Nr Akredytacji AC 020, Certyfikat ZKP Nr ITB-0698/Z**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:



Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Szerokość, cm	100 ±1% lub 110 ± 1%	-
Wymiary oczek w świetle, mm	(3,5 x 4,5) ± 0,5	-
Masa powierzchniowa, g/m <sup>2</sup>	145 (-3% / +5%)	-
Zawartość popiołu w temp. 625°C %	80 ± 5	-
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badania na próbkach przechowywanych 28 dni w: - warunkach laboratoryjnych - roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH + 0,5g Ca(OH) <sub>2</sub> / 1dm <sup>3</sup> )	≥35 ≥20 <sup>1)</sup>	-
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w: - warunkach laboratoryjnych - roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH + 0,5g Ca(OH) <sub>2</sub> / 1dm <sup>3</sup> )	≤4,5 ≤3,0	-
Ciepło spalania, wartość średnia, MJ/kg	4,16 ± 5%	-

1) min.50% wytrzymałości wyjściowej (próbka przechowywana w warunkach laboratoryjnych) i nie mniej niż 20 N/mm

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionym w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **Jerzy Górski – Prezes**  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Chrzęstowice, 04.02.2017 r.  
(miejsce i data wydania)

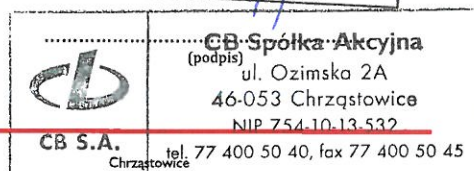

CB Spółka Akcyjna  
ul. Ozimska 2A  
46-053 Chrzęstowice  
www.cb.com.pl  
e-mail: sekretariat@cb.com.pl

Zarząd:  
Prezes Zarządu: Jerzy Górski  
Członek Zarządu: Piotr Górski  
Wartość kapitału akcyjnego  
1 175 550,00 zł

KRS 0000320862  
NIP 754-10-13-532  
Regon 530993551  
Raiffeisen Bank Polska S.A.  
07 1750 1194 0000 0000 1205 0917

tel. 77 400 50 40, fax 77 400 50 45  
Chrzęstowice  
tel.: +48 77 400 50 62; +48 77 400 50 70-71  
fax: +48 77 400 50 72; +48 77 400 50 78

**...być profesjonalistą i nieść sukces**